

CFORCE

27" 游戏显示器
27 GAMING MONITOR

使用产品前请仔细阅读本操作说明书，并妥善保管。产品型号：CF272HC

安全与管制信息


- 请注意并遵守设备上和操作说明书中的警告。
- 请勿在靠近水的地方或潮湿环境中使用此设备,例如在潮湿的地下室或游泳池附近。
- 只能用干布清洁,请勿使用溶剂或石油副产品去清洁。
- 请勿堵塞设备中的任何通风口。
- 请勿安装在任何热源附近, 例如散热器、火炉或其他设备 (包括放大器) 产生热量。
- 移动时请格外小心, 以免翻倒造成任何伤害或损坏。
- 在雷雨天气或长期不用时请您拔下设备的电源线。
- 当设备出现任何方式损坏并需要维修时,请将设备交给专业维修人员。
- 请将本机置于通风良好的环境中。
- 请按照显示器背面的额定电源要求连接到相应的电源。
- 为防止过载, 请勿与太多其他电子设备共用同一个电源插座。
- 请勿将任何连接线放置在可能被踩到或绊倒的地方。
- 不要在电缆上放置重物, 因为这可能会造成损坏。
- 从插座中取出时, 请握住插头位置而不是电线。
- 如果遇到插头或电缆损坏、液体溅到设备上、不小心接触到水或湿气、任何东西意外渗入通风槽或设备不能正常工作的情况, 请立即断开电源并寻求专业帮助。
- 不要取下安全盖, 内部没有用户可维修的部件。擅自打开以及维修设备会造成设备不能获得保修。
- 不要挡住任何通风口, 如果是将显示器放进柜子里, 请将显示器于柜壁保持至少5cm距离。
- 请不要摇晃设备, 以免翻倒造成任何伤害或损坏。
- 不要将设备暴露于潮湿环境当中,设备不能被液体滴溅或者喷洒。不要将带有液体的物品置放在设备周边(例如在设备上方摆放装水的花瓶)。
- 请不要将带电池设备放置在高温位置。例如明火旁边以及太阳暴晒处。
- 长时间注视显示器屏幕可能会导致眼睛疲劳。
- 在大音量下, 长时间听可能会损害使用者的听力。
- 如果设备运行不正常——特别是如果发出任何异常声响或气味, 请立即断开电源并联系我们。
- 成年人使用30分钟请休息10分钟, 未满2岁幼儿不看屏幕, 2岁以上每天看屏幕不要超过1小时。

注意:为了减少被电击风险, 请勿尝试卸下任何盖板或触摸显示器内部。只有合格的维修技术人员才可打开显示器外壳。如遇到任何问题, 请咨询我们并交由专业维修人员维修。

请确认您的包装中含有如下内容



显示屏 ×1



支架底座 ×1



操作说明 ×1




HDMI ×1




USB Type-C ×1

显示器接口功能




DC 12V	显示器电源
AUDIO OUT	用于外部耳机以及音箱接入
Type-C接口	支持数据传输, 外部充电以及图像传输
Display接口	支持 DP 1.2
HDMI接口	支持 HDMI 1.4 和 2.0

按键操作指引



电源	按下并按住电源开关, 直到主菜单出现
上	用于在菜单中选择以及切换
下	用于在菜单中选择以及切换
左	用于在菜单中选择以及切换
右	用于在菜单中选择以及切换


功能键操作指引

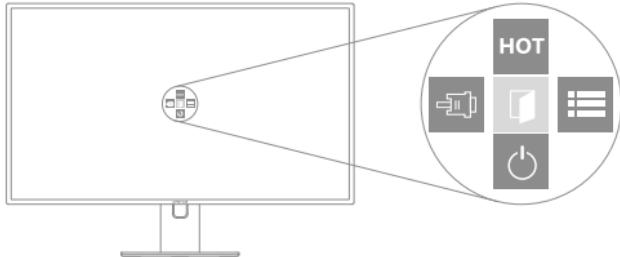

* 屏幕启动以后，按键调出主菜单。使用相应方向键来对菜单进行操作

	选择 打开/关闭 ECO智能节能模式
	选择输入源，并通过右上角信息来确认输入源的更改
	屏幕OSD菜单
	屏幕开关

信号源操作指引

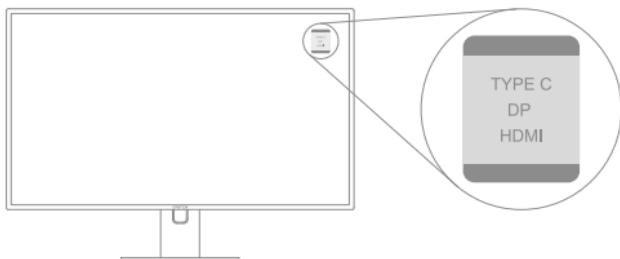

初始设置，将显示器连接到电源插座。

1. 按显示器上的 POWER 按钮，将其打开（指示灯为蓝色）
2. 将相关电缆连接到显示器上相应的输入端，来源将是自动检测。
3. 要在输入之间切换信号源，请按 EXIT 按钮进入菜单，操控按钮在 Type-C、DP 和 HDMI 之间选择输入源。

菜单选项指引

菜单分为以下子菜单：亮度、图像、色温、OSD设置、重置和其它选项。

注意：某些设置可能无法调整，在这种情况下它们会变灰。

这可以是由于菜单中选择的输入源或其他选项造成的。

亮度对比度



亮度

允许根据房间内的环境光线调整图像亮度，数值为：“0 - 100”。

对比度

允许调整图像白色和黑色区域之间的对比度，数值为：“0 - 100”。

情景模式

允许选择以下图像设置：标准、游戏、电影、ECO、FPS、RTS。

动态对比度

允许“启用和禁用”图片的动态对比度。

HDR模式

允许在“OFF、AUTO、2084”之间更改。

图像调整



图像比例

允许选择“宽屏，4:3”之间的视频格式。

色温



色温

允许在以下选项之间调整颜色设置：暖色温、5800、SRGB、用户设定、冷色温、7500。

红色

允许调整图像的红色元素，数值为：“0 - 100”。

绿色

允许调整图像的绿色元素，数值为：“0 - 100”。

蓝色

允许调整图像的蓝色元素，数值为：“0 - 100”。

低蓝光

允许调节显示的低蓝效果，数值为：“0 - 25 - 50 - 75 - 100”。

数字亮度

允许调整OSD的黑色级别，数值为：“0 - 100”。

OSD设置



语言选择

允许选择所需的语言：“英语，法语，德语，简体中文，西班牙语、葡萄牙语、土耳其语、波兰语、荷兰语、日语、韩语。”

水平位置

允许调整水平位置，数值为：“0 - 100”。

垂直位置

允许调整垂直位置，数值为：“0 - 100”。

时间设定

允许调整持续时间，数值为：“10 - 60”。

透明度

允许调整透明度，数值为：“0 - 100”。

重置



重置

将显示器返回到其出厂默认设置。

无闪烁

允许“启用和禁用”无闪烁。

其它



信号源

允许用户选择显示器的信号源：“HDMI、DP 和 TYPE-C”。

静音

允许“启用和禁用”静音。

音量

允许在“0-100”范围内调节显示器的音量。

FreeSync

允许“启用和禁用”FreeSync。

加速响应

允许“启用和禁用”加速响应。

参数速览

产品名称	液晶显示器
产品型号	CF272HC
屏幕尺寸	27" (英寸)
屏幕比例	16 : 9
屏幕类型	LED
平均亮度	350cd/m^2
面板类型	IPS
分辨率	2560*1440
刷新率	100Hz
响应时间	OD 4ms
可视视角	178° /178° (CR>10)
对比度	1000 : 1
VESA标准支架	100x100mm
色位深度	8bit
AMD FreeSync	Yes
G-Sync	Yes
HDR	HDR10
信号输入	HDMI*1 + DP*1 + Type-C*1
音频输出	Yes
扬声器	2x3W
输入线	HDMI2.0 , Type-C
低蓝光	Yes
电源消耗	≤100W
输入电源	DC 12V,4A
执行标准	SJ/T 11292

CFORCE是深圳市乐得瑞科技有限公司的商标
©深圳市乐得瑞科技有限公司版权所有

CFORCE is trademark of Shenzhen Legendary Technology Co., Ltd.
© Shenzhen Legendary Technology Co., Ltd. All rights reserved

Made in China